

TIME

225mm Máy đo độ dày siêu âm TT100

Dùng để đo độ dày của kim loại và phi kim có hai bề mặt song song, sử dụng bằng phương pháp siêu âm. Thiết kế nhỏ gọn, thao tác đơn giản, màn hình hiển thị LCD, chuyển đổi đơn vị đo mm/inch. Cài đặt giới hạn giá trị đo.

Đo được trên bề mặt có nhiệt độ tới 300°C (TT120). Cổng RS 232 nối với máy in. Phần mềm kết nối với máy vi tính. Bộ nhớ lưu được 500 giá trị đo. Mã đặt hàng: **HLE-100-007**



Phạm vi đo trên thép	1,2 - 255 mm
Vận tốc sóng âm	1000 - 9999 m/s
Độ chính xác	±1%H + 0,1 mm
Độ phân giải màn hình	0,2
Nhiệt độ vật đo	-10 - 60°C
Kích thước	126 x 68 x 23 mm

225mm Máy đo độ dày siêu âm TT120

Dùng để đo độ dày của kim loại và phi kim có hai bề mặt song song, sử dụng bằng phương pháp siêu âm. Thiết kế nhỏ gọn, thao tác đơn giản, màn hình hiển thị LCD, chuyển đổi đơn vị đo mm/inch. Cài đặt giới hạn giá trị đo. Đo được trên bề mặt có nhiệt độ tới 300°C (TT120). Cổng RS 232 nối với máy in. Phần mềm kết nối với máy vi tính. Bộ nhớ lưu được 500 giá trị đo. Mã đặt hàng: **HLE-120-008**



Phạm vi đo trên thép	1,2 - 255 mm
Vận tốc sóng âm	5900 m/s
Độ chính xác	±1%H + 0,1 mm
Độ phân giải màn hình	0,1
Nhiệt độ vật đo	-10 - 300°C
Kích thước	126 x 68 x 23 mm

225mm Máy đo độ dày siêu âm TT130

Dùng để đo độ dày của kim loại và phi kim có hai bề mặt song song, sử dụng bằng phương pháp siêu âm. Thiết kế nhỏ gọn, thao tác đơn giản, màn hình hiển thị LCD, chuyển đổi đơn vị đo mm/inch. Cài đặt giới hạn giá trị đo. Đo được trên bề mặt có nhiệt độ tới 300°C (TT120). Cổng RS 232 nối với máy in. Phần mềm kết nối với máy vi tính. Bộ nhớ lưu được 500 giá trị đo. Mã đặt hàng: **HLE-130-009**



Phạm vi đo trên thép	1,2 - 255 mm
Vận tốc sóng âm	1000 - 9999 m/s
Độ chính xác	±1%H + 0,1 mm
Độ phân giải màn hình	0,01
Nhiệt độ vật đo	-10 - 60°C
Kích thước	126 x 68 x 23 mm



Shinwa Measuring Tools

Kính soi kỹ thuật



Kính soi kỹ thuật Shinwa dùng để soi những khe hẹp mà mắt thường không thể nhìn tới được, có nhiều kích cỡ cũng như các loại kiếng cho bạn lựa chọn

Mô tả sản phẩm



Model	Mã đặt hàng	Kích thước	Trọng lượng	Chiều dài
75756	SHI-757-002	50 x 80 mm	56 gram	530 mm
75757	SHI-757-003	25 x 50 mm	42 gram	600 mm
75758	SHI-757-004	60 mm	53 gram	530 mm
75759	SHI-757-034	36 mm	40 gram	600 mm

HOREX®

500mm Thước đo ngoài Calipers 2544 128



Thước đo ngoài Horex làm từ thép không gỉ



Model	Mã đặt hàng	Kích thước	Trọng lượng
2544 116	--	150 mm	70 gram
2544 118	--	200 mm	130 gram
2544 120	--	250 mm	180 gram
2544 122	--	300 mm	260 gram
2544 124	--	400 mm	500 gram
2544 128	PRE-254-033	500 mm	700 gram


Mitutoyo

Thước đo góc

Được cấu tạo bởi 3 thành phần đo, lưỡi thước bằng thép không gỉ. Các thành phần được làm bằng các chất liệu tốt, cho phép làm việc ở các điều kiện làm việc khắc nghiệt. 2 thước đo ở 2 đầu có thể đo góc 90 độ và 45 độ. Thước tại vị trí giữa có thể đo được nhiều góc khác nhau. Mỗi đầu thước đều có nút vặn để cố định vị trí.



Xuất xứ: Nhật Bản

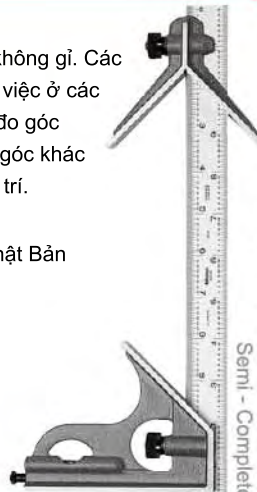

Metric		Kích thước	Ghi chú
Complete	Semi - Complete		
--	180-919	150 mm	với lưỡi (180-405)
180-910	180-920	300 mm	với lưỡi (180-505)

Inch/Metric		Kích thước	Ghi chú
Complete	Semi - Complete		
--	180-915	6"/150 mm	với lưỡi (180-403)
180-907	180-909	12"/300 mm	với lưỡi (180-503)

Inch		Kích thước	Ghi chú
Complete	Semi - Complete		
--	180-901	6"	với lưỡi (180-401)
--	180-902	6"	với lưỡi (180-402)
180-905	180-903	12"	với lưỡi (180-501)
180-906	180-904	12"	với lưỡi (180-502)